



HP Serie



HP 10 W

HIGH POWER MID-BASS

Art.-Nr. 141 0260
Stück/€ 31.37

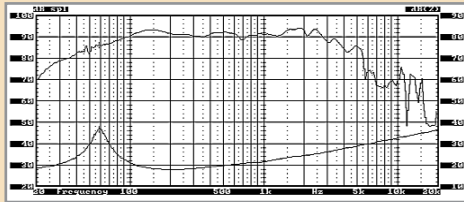

Beschreibung

Abmessung (in.)	10.0
Durchmesser (mm)	260
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	4-8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	100
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	200
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	96
Frequenzbereich	50-2500
Korb Material	Stahlblech
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	0.85
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Kupfer
Spulenträger Material	Kapton 0.13
Schwingspule ø (in.)	2.0
Terminals	Solder On

T/S Parameter



Fs (Hz)	48.0
Re (ohm)	6.5
Sd (m²)	0.034
Qms	5.9
Qes	0.44
Qts	0.4
Vas (liter)	55.35
Mms	32.01
BL (T/m)	12.8
Xmax (mm)	3.0
Xmax-Peak	19.0
Le (mH)	1.03
Hvc (mm)	14.0
Hag (mm)	8.0
ho (%)	1.38



HP 12 W

HIGH POWER BASS

Art.-Nr. 141 0264
Stück/€ 42.44

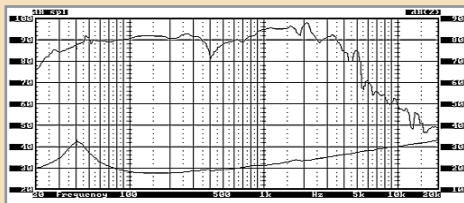

Beschreibung

Abmessung (in.)	12.0
Durchmesser (mm)	310
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	4-8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	100
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	200
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	97
Frequenzbereich	30-3500
Korb Material	Stahlblech
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	0.85
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Kupfer
Spulenträger Material	Aluminium
Schwingspule ø (in.)	2.0
Terminals	Solder On

T/S Parameter



Fs (Hz)	48.0
Re (ohm)	5.5
Sd (m²)	0.051
Qms	4.99
Qes	0.65
Qts	0.57
Vas (liter)	99.77
Mms	39.96
BL (T/m)	9.93
Xmax (mm)	2.0
Xmax-Peak	15.0
Le (mH)	0.75
Hvc (mm)	12.0
Hag (mm)	8.0
ho (%)	1.67



HP 15 W

HIGH POWER BASS

Art.-Nr. 141 0266
Stück/€ 59.05

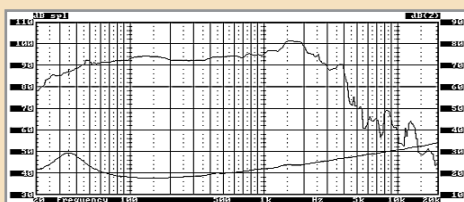

Beschreibung

Abmessung (in.)	15.0
Durchmesser (mm)	390
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	4-8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	200
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	400
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	96
Frequenzbereich	20-3000
Korb Material	Stahlblech
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	1.41
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Kupfer
Spulenträger Material	Aluminium
Schwingspule ø (in.)	2.0
Terminals	Solder On



T/S Parameter

Fs (Hz)	34.0
Re (ohm)	6.0
Sd (m²)	0.0855
Qms	2.74
Qes	0.6
Qts	0.49
Vas (liter)	254.26
Mms	85.38
BL (T/m)	13.66
Xmax (mm)	3.0
Xmax-Peak	23.0
Le (mH)	0.94
Hvc (mm)	15.7
Hag (mm)	7.0
ho (%)	1.69

**HP 18 W**

HIGH POWER BASS

Art.-Nr. 141 0268
Stück/€ 132.87

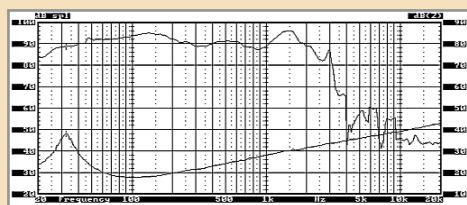**Beschreibung**

Abmessung (in.)	18.0
Durchmesser (mm)	457.4
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	4-8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	350
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	700
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	98
Frequenzbereich	20-800
Korb Material	Stahlblech
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	2.56
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Kupfer
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	3.0
Terminals	Solder On



T/S Parameter

Fs (Hz)	30.0
Re (ohm)	6.0
Sd (m²)	0.1164
Qms	8.19
Qes	0.33
Qts	0.32
Vas (liter)	319.63
Mms	160.09
BL (T/m)	23.99
Xmax (mm)	2.0
Xmax-Peak	17.0
Le (mH)	1.49
Hvc (mm)	14.0
Hag (mm)	10.0
ho (%)	2.71

**HP 21 W**

WOOFER

Art.-Nr. 141 0270
Stück/€ 295.26

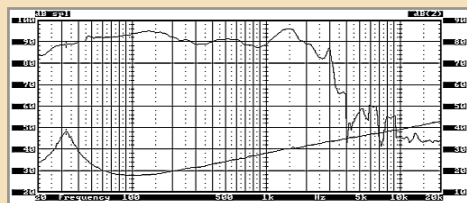**Beschreibung**

Abmessung (in.)	21.0
Durchmesser (mm)	535
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	850
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1700
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	94
Frequenzbereich	30-1000
Korb Material	Stahlblech
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	ALR wire
Spulenträger Material	GSV
Schwingspule ø (in.)	4.0
Terminals	Gold Plated Push



T/S Parameter

Fs (Hz)	28.0
Re (ohm)	5.8
Sd (m²)	0.166
Qms	3.36
Qes	0.46
Qts	0.44
Vas (liter)	389.0
Mms	320.0
BL (T/m)	26.0
Xmax (mm)	6.5
Le (mH)	1.58
Hvc (mm)	25.0
Hag (mm)	11.8
ho (%)	1.8

Challenger Serie**C 12-300 MB**

MID BASS WOOFER



Art.-Nr. 141 0102
Stück/€ 118.10

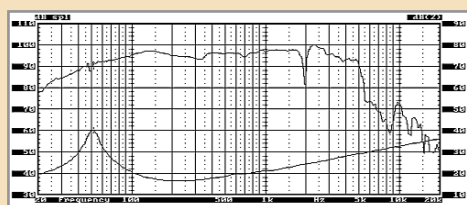**Beschreibung**

Abmessung (in.)	12.0
Durchmesser (mm)	312
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	300
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	600
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	98
Frequenzbereich	35-3200
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	2.07
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	3.0
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter

Fs (Hz)	50.0
Re (ohm)	5.4
Sd (m²)	0.055
Qms	4.99
Qes	0.27
Qts	0.26
Vas (liter)	79.41
Mms	53.36
BL (T/m)	18.12
Xmax (mm)	3.5
Xmax-Peak	24.0
Le (mH)	1.0
Hvc (mm)	18.5
Hag (mm)	12.0
ho (%)	3.57

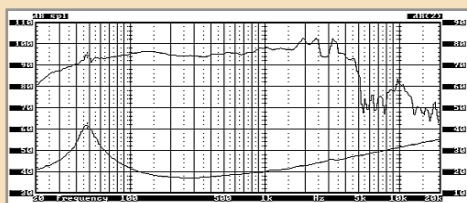



Art.-Nr. 141 0105
Stück/€ 184.54

Beschreibung

Abmessung (in.)	12.0
Durchmesser (mm)	312
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	500
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1000
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	96
Frequenzbereich	50-2000
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	3.17
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	4.0
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter

Fs (Hz)	47.0
Re (ohm)	6.0
Sd (m ²)	0.055
Qms	4.92
Qes	0.25
Qts	0.24
Vas (liter)	72.97
Mms	67.49
BL (T/m)	21.69
Xmax (mm)	4.75
Xmax-Peak	25.0
Le (mH)	0.74
Hvc (mm)	17.0
Hag (mm)	8.0
ho (%)	2.83

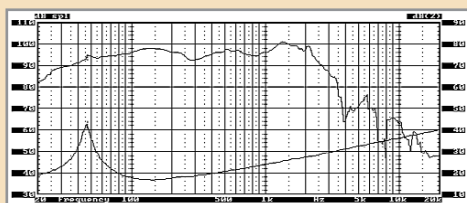

Art.-Nr. 141 0123
Stück/€ 239.90



Beschreibung

Abmessung (in.)	18.0
Durchmesser (mm)	457.8
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	650
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1300
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	98
Frequenzbereich	25-500
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	3.54
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	4.0
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter

Fs (Hz)	45.0
Re (ohm)	5.3
Sd (m ²)	0.125
Qms	9.57
Qes	0.39
Qts	0.37
Vas (liter)	158.25
Mms	160.76
BL (T/m)	25.24
Xmax (mm)	5.0
Xmax-Peak	34.0
Le (mH)	1.64
Hvc (mm)	25.0
Hag (mm)	15.0
ho (%)	4.0

SD Serie

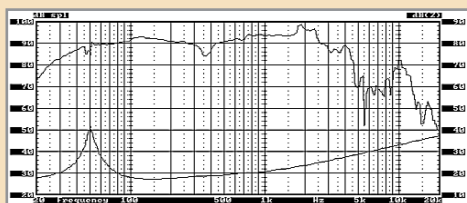

Art.-Nr. 141 0521
Stück/€ 295.26

Beschreibung

Abmessung (in.)	12.0
Durchmesser (mm)	321
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	500
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1000
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	94
Frequenzbereich	45-2500
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	2.26
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Anodized CCAW
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	4.0
Terminals	Gold Plated Push



T/S Parameter

Fs (Hz)	48.0
Re (ohm)	4.9
Sd (m ²)	0.053
Qms	6.45
Qes	0.31
Qts	0.3
Vas (liter)	41.4
Mms	103.9
BL (T/m)	19.82
Xmax (mm)	5.0
Xmax-Peak	30.0
Le (mH)	1.64
Hvc (mm)	25.0
Hag (mm)	16.0
ho (%)	1.43



SD 15
HIGH POWER BASS

Art.-Nr. 141 0523
Stück/€ 339.55

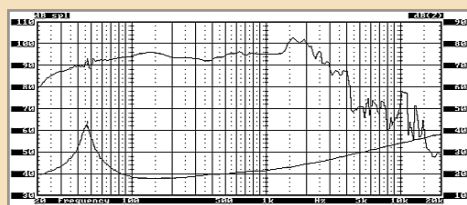

Beschreibung

Abmessung (in.)	15.0
Durchmesser (mm)	390
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	600
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1200
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	97
Frequenzbereich	40-2200
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	3.07
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Anodized CCAW
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	4.5
Terminals	Gold Plated Push



T/S Parameter

Fs (Hz)	41.0
Re (ohm)	5.1
Sd (m ²)	0.085
Qms	7.33
Qes	0.27
Qts	0.26
Vas (liter)	121.7
Mms	128.0
BL (T/m)	24.7
Xmax (mm)	5.0
Xmax-Peak	30.0
Le (mH)	1.95
Hvc (mm)	25.0
Hag (mm)	16.0
ho (%)	2.96



SD 18
HIGH POWER BASS

Art.-Nr. 141 0525
Stück/€ 442.89

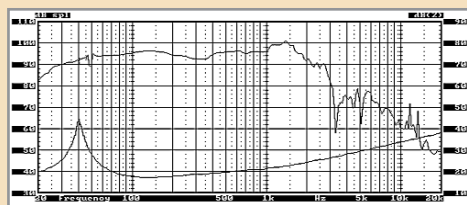

Beschreibung

Abmessung (in.)	18.0
Durchmesser (mm)	476
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	800
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1600
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	98
Frequenzbereich	30-1500
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	3.07
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Anodized CCAW
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	4.5
Terminals	Gold Plated Push



T/S Parameter

Fs (Hz)	33.2
Re (ohm)	5.1
Sd (m ²)	0.125
Qms	7.11
Qes	0.27
Qts	0.26
Vas (liter)	264.3
Mms	192.1
BL (T/m)	35.8
Xmax (mm)	5.0
Xmax-Peak	30.0
Le (mH)	1.95
Hvc (mm)	25.0
Hag (mm)	16.0
ho (%)	3.42



SD 21
HIGH POWER BASS

Art.-Nr. 141 0527
Stück/€ 1107.23

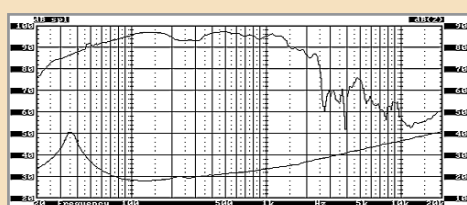

Beschreibung

Abmessung (in.)	21.0
Durchmesser (mm)	545
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	1000
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	2000
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	99
Frequenzbereich	30-1500
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Magnet Gewicht	8.76
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Anodized CCAW
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	6.0
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter

Fs (Hz)	34.8
Re (ohm)	5.3
Sd (m ²)	0.166
Qms	5.07
Qes	0.24
Qts	0.23
Vas (liter)	305.4
Mms	267.9
BL (T/m)	35.8
Xmax (mm)	5.0
Xmax-Peak	35.0
Le (mH)	2.06
Hvc (mm)	30.0
Hag (mm)	20.0
ho (%)	5.14



P Serie



P 10-100 MB

HIGH POWER MID-BASS

Art.-Nr. 141 0297
Stück/€ 199.30

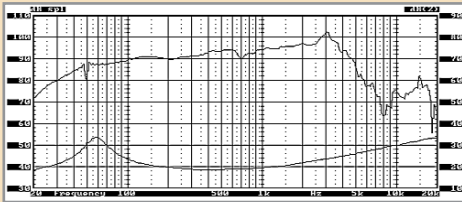

Beschreibung

Abmessung (in.)	10.0
Durchmesser (mm)	269
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	4-8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	300
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	600
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	100
Frequenzbereich	40-5000
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Kapton
Schwingspule ø (in.)	3.9
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter



Fs (Hz)	73.0
Re (ohm)	6.5
Sd (m²)	0.034
Qms	3.63
Qes	0.25
Qts	0.23
Vas (liter)	26.7
Mms	35.72
BL (T/m)	20.93
Xmax (mm)	0.5
Xmax-Peak	20.0
Le (mH)	0.55
Hvc (mm)	8.0
Hag (mm)	7.0
ho (%)	4.15



P 120-130 LF

HIGH POWER LOW FREQUENCY
WOOFER

Art.-Nr. 141 0304
Stück/€ 214.06

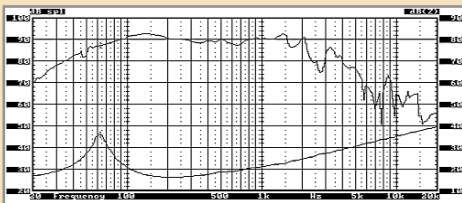

Beschreibung

Abmessung (in.)	12.0
Durchmesser (mm)	318
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	4-8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	400
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	800
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	97
Frequenzbereich	32-2500
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	3.9
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter



Fs (Hz)	48.0
Re (ohm)	5.3
Sd (m²)	0.053
Qms	5.07
Qes	0.28
Qts	0.26
Vas (liter)	60.27
Mms	71.44
BL (T/m)	20.14
Xmax (mm)	5.5
Le (mH)	1.44
Hvc (mm)	19.0
Hag (mm)	8.0
ho (%)	2.33



P 150-2226

HIGH POWER LOW FREQUENCY
WOOFER

Art.-Nr. 141 0306
Stück/€ 250.97

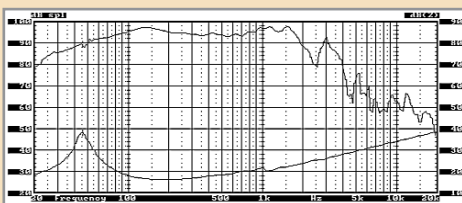

Beschreibung

Abmessung (in.)	15.0
Durchmesser (mm)	386
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	4-8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	600
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1200
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	97
Frequenzbereich	30-2500
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	3.9
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter



Fs (Hz)	41.0
Re (ohm)	5.1
Sd (m²)	0.088
Qms	5.9
Qes	0.39
Qts	0.36
Vas (liter)	154.82
Mms	106.73
BL (T/m)	19.06
Xmax (mm)	5.5
Le (mH)	1.46
Hvc (mm)	19.0
Hag (mm)	8.0
ho (%)	2.62



P 180-2241

HIGH POWER LOW FREQUENCY
WOOFER

Art.-Nr. 141 0309
Stück/€ 350.62

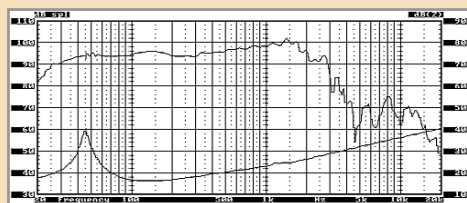

Beschreibung

Abmessung (in.)	18.0
Durchmesser (mm)	476
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	4-8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	600
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1200
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	98
Frequenzbereich	25-3000
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	3.91
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter

Fs (Hz)	33.0
Re (ohm)	5.1
Sd (m²)	0.124
Qms	7.11
Qes	0.31
Qts	0.3
Vas (liter)	310.84
Mms	160.76
BL (T/m)	23.61
Xmax (mm)	5.5
Le (mH)	1.5
Hvc (mm)	19.0
Hag (mm)	8.0
ho (%)	3.47



Coaxial Serie



BM 10 CX A

COAXIAL TRANSDUCER

Art.-Nr. 141 0044
Stück/€ 202.99

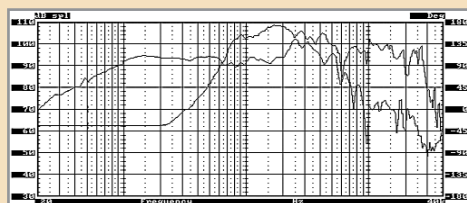

Beschreibung

Abmessung (in.)	10.0
Durchmesser (mm)	264
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	4-8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	300
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	600
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	96
Frequenzbereich	40-2500
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Kapton
Schwingspule ø (in.)	2.5
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter



Fs (Hz)	42.0
Re (ohm)	5.8
Sd (m²)	0.034
Qms	4.74
Qes	0.27
Qts	0.26
Vas (liter)	84.12
Mms	26.79
BL (T/m)	12.25
Xmax (mm)	3.0
Xmax-Peak	20.0
Le (mH)	0.75
Hvc (mm)	10.0
Hag (mm)	10.0
ho (%)	2.3



BM 12 CX 38

COAXIAL TRANSDUCER

Art.-Nr. 141 0046
Stück/€ 324.79

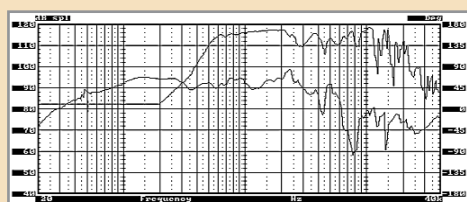

Beschreibung



Abmessung (in.)	12.0
Durchmesser (mm)	319.5
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	4-8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	600
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1200
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	98
Frequenzbereich	35-2500
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	4.0
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter

Fs (Hz)	48.0
Re (ohm)	5.2
Sd (m²)	0.051
Qms	5.99
Qes	0.23
Qts	0.23
Vas (liter)	72.94
Mms	54.67
BL (T/m)	17.0
Xmax (mm)	4.5
Xmax-Peak	25.0
Le (mH)	0.55
Hvc (mm)	17.0
Hag (mm)	8.0
ho (%)	3.3


BM 15 CX 38

COAXIAL TRANSDUCER

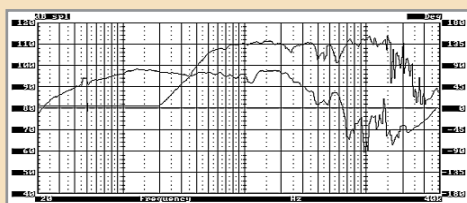Art.-Nr. 141 0062
Stück/€ 350.62

Beschreibung

Abmessung (in.)	15.0
Durchmesser (mm)	380
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	700
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	1400
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	94
Frequenzbereich	30-2000
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	Gewebe
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	4.0
Terminals	Gold Plated Push



T/S Parameter

Fs (Hz)	39.0
Re (ohm)	6.5
Sd (m²)	0.053
Qms	3.99
Qes	0.33
Qts	0.3
Vas (liter)	97.92
Mms	64.99
BL (T/m)	17.83
Xmax (mm)	4.5
Xmax-Peak	25.0
Le (mH)	1.13
Hvc (mm)	17.0
Hag (mm)	8.0
ho (%)	1.8

TM Subwoofer Serie


TM 6

SUBWOOFER

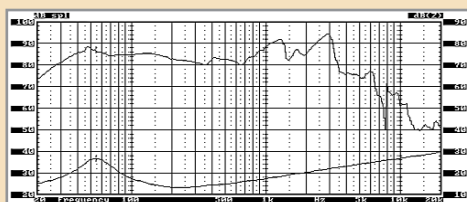Art.-Nr. 141 0575
Stück/€ 92.27

Beschreibung



Abmessung (in.)	6.0
Durchmesser (mm)	181
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	4
Belastbarkeit / RMS (Watt)	100
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	200
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	86
Frequenzbereich	45-800
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	TPU
Schwingspule Material	Anodized CCAW
Spulenträger Material	Aluminium
Schwingspule ø (in.)	1.0
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter

Fs (Hz)	58.0
Re (ohm)	3.6
Sd (m²)	0.0113
Qms	2.23
Qes	0.43
Qts	0.36
Vas (liter)	6.6
Mms	20.54
BL (T/m)	7.83
Xmax (mm)	6.0
Xmax-Peak	30.0
Le (mH)	0.56
Hvc (mm)	25.0
Hag (mm)	8.0
ho (%)	0.28


TM 8

SUBWOOFER

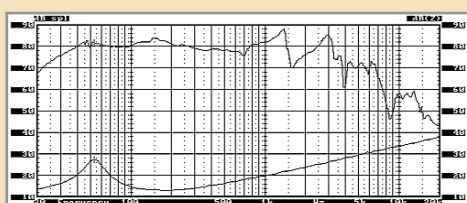Art.-Nr. 141 0576
Stück/€ 177.16

Beschreibung

Abmessung (in.)	8.0
Durchmesser (mm)	218
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	4
Belastbarkeit / RMS (Watt)	250
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	500
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	85
Frequenzbereich	45-800
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	TPU
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	2.5
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter



Fs (Hz)	47.0
Re (ohm)	3.4
Sd (m²)	0.0201
Qms	5.15
Qes	0.53
Qts	0.48
Vas (liter)	8.6
Mms	75.77
BL (T/m)	11.96
Xmax (mm)	8.0
Xmax-Peak	30.0
Le (mH)	1.14
Hvc (mm)	30.0
Hag (mm)	8.0
ho (%)	0.14



TM 10

SUBWOOFER

Art.-Nr. 141 0572
Stück/€ 420.75

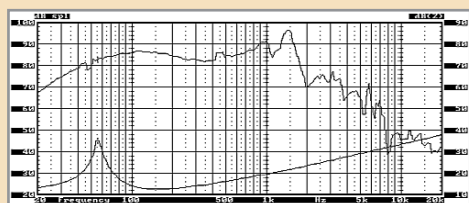


Beschreibung

Abmessung (in.)	10.0
Durchmesser (mm)	273
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	4
Belastbarkeit / RMS (Watt)	400
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	800
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	89
Frequenzbereich	34-500
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	TPU
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	3.0
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter



Fs (Hz)	55.0
Re (ohm)	3.6
Sd (m ²)	0.034
Qms	9.26
Qes	0.61
Qts	0.57
Vas (liter)	9.94
Mms	140.92
BL (T/m)	16.91
Xmax (mm)	10.0
Xmax-Peak	30.0
Le (mH)	1.0
Hvc (mm)	30.0
Hag (mm)	10.0
ho (%)	0.26

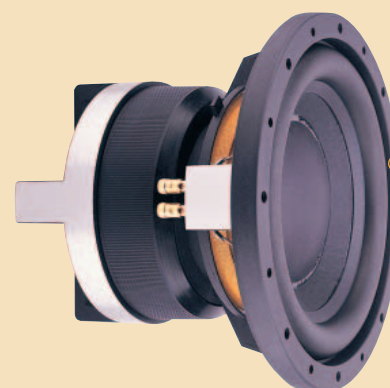

TM 12

SUBWOOFER

Art.-Nr. 141 0573
Stück/€ 479.80

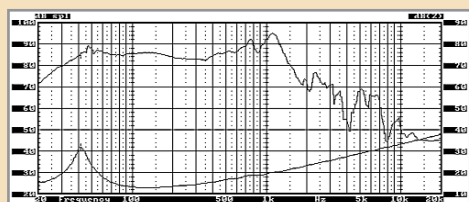

Beschreibung

Abmessung (in.)	12.0
Durchmesser (mm)	320
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	4
Belastbarkeit / RMS (Watt)	400
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	800
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	91
Frequenzbereich	25-300
Korb Material	Die cast aluminum
Membran Material	Papier
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Dichtung Material	EVA
Magnet Material	Ferrite
Sicke Material	TPU
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Glass fiber
Schwingspule ø (in.)	3.0
Terminals	Gold Plated Push

T/S Parameter

Fs (Hz)	49.0
Re (ohm)	3.5
Sd (m ²)	0.047
Qms	8.75
Qes	0.55
Qts	0.52
Vas (liter)	17.51
Mms	192.19
BL (T/m)	19.3
Xmax (mm)	10.0
Xmax-Peak	30.0
Le (mH)	1.0
Hvc (mm)	36.0
Hag (mm)	9.5
ho (%)	0.35



SN Serie



SN-D34S

COMPRESSION DRIVER

Art.-Nr. 141 0560
Stück/€ 81.20

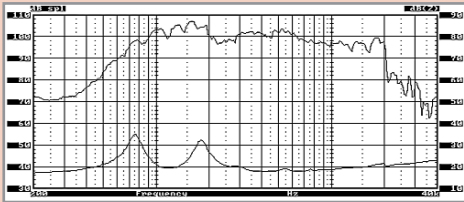

Beschreibung

Abmessung (in.)	1.0
Austrittsöffnung (mm)	1.0
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	40
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	80
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	104
Frequenzbereich	2000-20000
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Magnet Material	Neodymium
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Kapton
Schwingspule Ø (in.)	1.3
Terminals	Gold Plated Push
Membran Material	Titanium
Kurzschlußring	Nein
Montage Type	Screw-On

T/S Parameter



Fs (Hz)	750.0
Re (ohm)	6.5
BL (T/m)	1.6



SN-D44

COMPRESSION DRIVER

Art.-Nr. 141 0562
Stück/€ 95.96

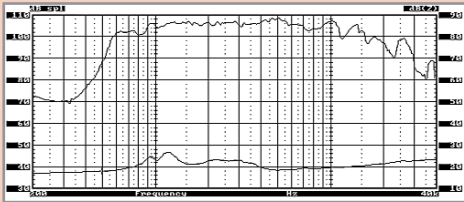


Beschreibung

Abmessung (in.)	1.0
Austrittsöffnung (mm)	1.0
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	60
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	120
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	106
Frequenzbereich	1500-20000
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Magnet Material	Neodymium
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Kapton
Schwingspule Ø (in.)	1.75
Terminals	Gold Plated Push
Membran Material	Titanium
Kurzschlußring	Nein
Montage Type	Bolt-On

T/S Parameter

Fs (Hz)	1200.0
Re (ohm)	6.5
BL (T/m)	1.6



P Serie

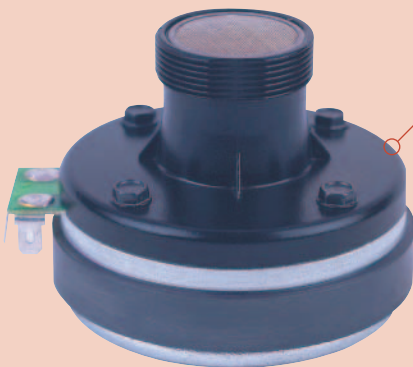

PA-D26S

COMPRESSION DRIVER

Art.-Nr. 141 0343
Stück/€ 20.30

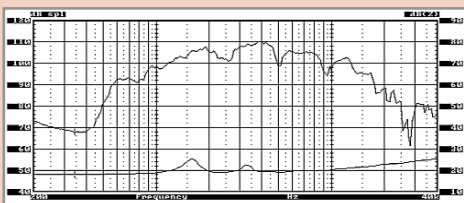

Beschreibung

Abmessung (in.)	0.87
Austrittsöffnung (mm)	0.87
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	30
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	60
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	105
Frequenzbereich	500-15000
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Aluminium
Schwingspule Ø (in.)	1.0
Terminals	Solder On
Membran Material	Phenolic resin
Montage Type	Screw-On

T/S Parameter



Fs (Hz)	3300.0
Re (ohm)	7.6
BL (T/m)	1.2



PA-D4155

COMPRESSION DRIVER

Art.-Nr. 141 0351
Stück/€ 36.91

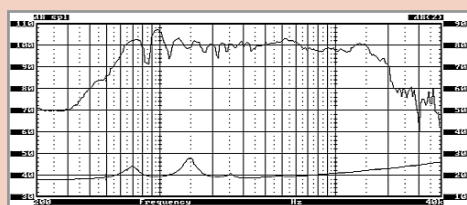

Beschreibung

Abmessung (in.)	1.0
Austrittsöffnung (mm)	1.0
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	20
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	40
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	100
Frequenzbereich	2500-18000
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Aluminium
Schwingspule ø (in.)	1.35
Terminals	Solder On
Membran Material	Titanium
Montage Type	Screw-On

T/S Parameter



Fs (Hz)	1900.0
Re (ohm)	6.4
BL (T/m)	1.5



PA-DE34

COMPRESSION DRIVER

Art.-Nr. 141 0365
Stück/€ 49.83

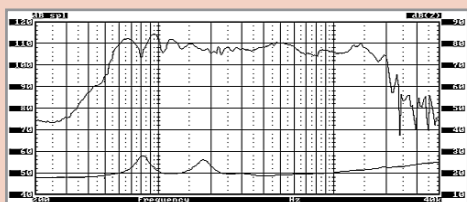

Beschreibung

Abmessung (in.)	1.0
Austrittsöffnung (mm)	1.0
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	20
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	30
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	105
Frequenzbereich	500-20000
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Aluminium
Schwingspule ø (in.)	1.35
Trennfrequenz (ab Hz)	1000.0
Terminals	Solder On
Membran Material	Titanium
Montage Type	Bolt-On

T/S Parameter



Fs (Hz)	800.0
Re (ohm)	6.4
BL (T/m)	1.6



PA-DE34S

COMPRESSION DRIVER

Art.-Nr. 141 0367
Stück/€ 53.52

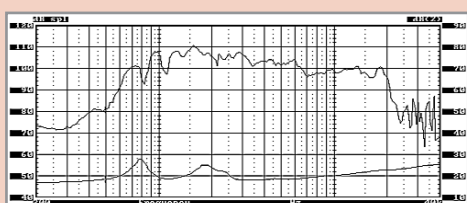

Beschreibung

Abmessung (in.)	1.0
Austrittsöffnung (mm)	1.0
Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	20
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	30
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	105
Frequenzbereich	500-20000
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Aluminium
Schwingspule ø (in.)	1.35
Trennfrequenz (ab Hz)	1000.0
Terminals	Solder On
Membran Material	Aluminium
Montage Type	Screw-On

T/S Parameter

Fs (Hz)	1700.0
Re (ohm)	6.4
BL (T/m)	1.6



BM Serie



BM-D440

HIGH FREQUENCY
COMPRESSION DRIVER

Art.-Nr. 141 0090
Stück/€ 70.12

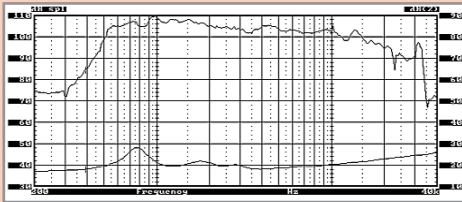

Beschreibung

Abmessung (in.)	1.0
Austrittsöffnung (mm)	1.0
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	60
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	106
Frequenzbereich	1500-18000
Korb Material	Die Cast Aluminium
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Kapton
Schwingspule ø (in.)	1.75
Trennfrequenz (ab Hz)	2200.0
Terminals	Gold Plated Push
Membran Material	Titanium 0.025
Kurzschlußring	Ja
Montage Type	Bolt-on

T/S Parameter



Fs (Hz)	750.0
Re (ohm)	6.5
BL (T/m)	1.5



BM-D440S

HIGH FREQUENCY
COMPRESSION DRIVER

Art.-Nr. 141 0092
Stück/€ 73.82

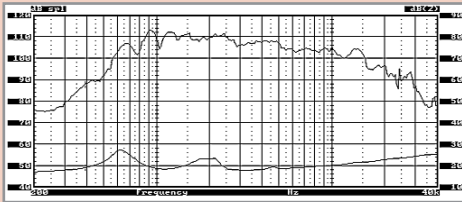

Beschreibung

Abmessung (in.)	1.0
Austrittsöffnung (mm)	1.0
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	60
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	106
Frequenzbereich	1500-18000
Korb Material	Die Cast Aluminium
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Kapton
Schwingspule ø (in.)	1.75
Trennfrequenz (ab Hz)	2200.0
Terminals	Gold Plated Push
Membran Material	Titanium 0.025
Kurzschlußring	Ja
Montage Type	Screw-on

T/S Parameter



Fs (Hz)	750.0
Re (ohm)	6.5
BL (T/m)	1.5



BM-D450

HIGH FREQUENCY
COMPRESSION DRIVER

Art.-Nr. 141 0094
Stück/€ 81.20

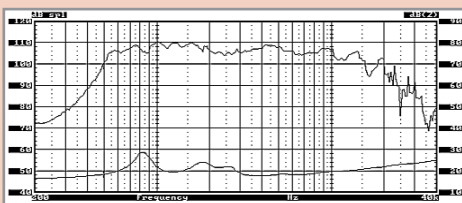

Beschreibung

Abmessung (in.)	1.0
Austrittsöffnung (mm)	1.0
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	80
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	108
Frequenzbereich	1500-18000
Korb Material	Die Cast Aluminium
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Kapton
Schwingspule ø (in.)	1.75
Trennfrequenz (ab Hz)	2200.0
Terminals	Gold Plated Push
Membran Material	Titanium 0.025
Kurzschlußring	Ja
Montage Type	Bolt-on

T/S Parameter



Fs (Hz)	840.0
Re (ohm)	6.5
BL (T/m)	1.5



BM-D750

HIGH FREQUENCY
COMPRESSION DRIVER

Art.-Nr. 141 0100
Stück/€ 147.63

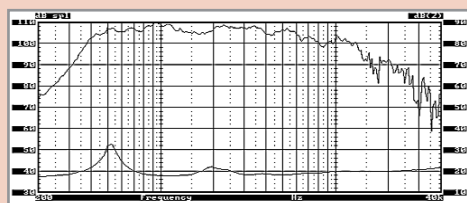


Beschreibung

Abmessung (in.)	2.0
Austrittsöffnung (mm)	2.0
Farbe	Blau
Impedanz (Ohm)	8-16
Belastbarkeit / RMS (Watt)	100
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	108
Frequenzbereich	500-18000
Korb Material	Die Cast Aluminium
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Aluminium
Spulenträger Material	Nomex
Schwingspule ø (in.)	2.84
Trennfrequenz (ab Hz)	800.0
Terminals	Gold Plated Push
Membran Material	Titanium 0.025
Kurzschlußring	ja
Montage Type	Bolt-on

T/S Parameter

Fs (Hz)	595.0
Re (ohm)	6.5
BL (T/m)	1.8



PHT Serie

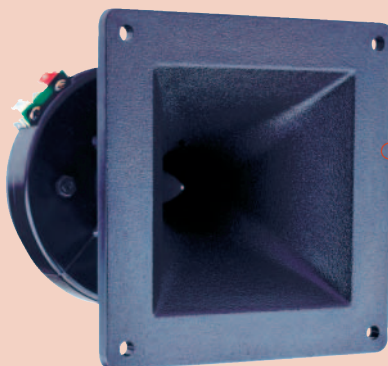

PHT 405

HIGH FREQUENCY
COMPRESSION DRIVER W/HORN

Art.-Nr. 141 0419
Stück/€ 22.14

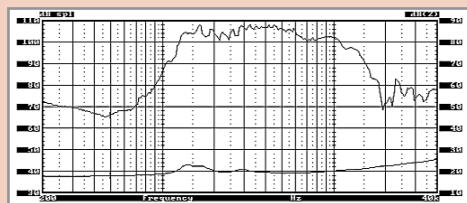


Beschreibung

Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	20
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	40
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	105
Frequenzbereich	2000-15000
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Kupfer
Schwingspule ø (in.)	1.0
Terminals	Solder On
Abstrahlwinkel	90°x90°
Membran Material	Phenolic Resin
Horn Material	ABS+Glass fiber
Montage Type	Screw-On

T/S Parameter



Fs (Hz)	1800.0
Re (ohm)	7.2
Hvc (mm)	4.0
Hag (mm)	4.0

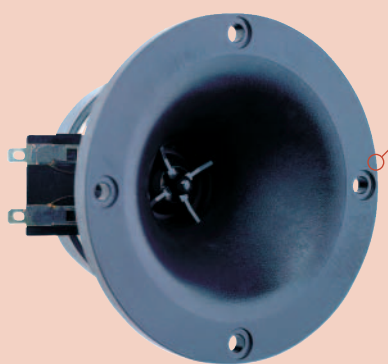

PHT 407

HIGH FREQUENCY
COMPRESSION DRIVER W/HORN

Art.-Nr. 141 0423
Stück/€ 19.93

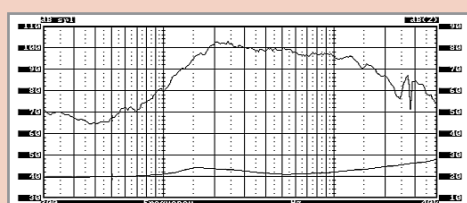


Beschreibung

Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	15
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	30
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	100
Frequenzbereich	900-20000
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Kupfer
Schwingspule ø (in.)	1.0
Terminals	Solder On
Abstrahlwinkel	90°x90°
Membran Material	PEI
Horn Material	ABS+Glass fiber
Montage Type	Screw-On



T/S Parameter

Fs (Hz)	1500.0
Re (ohm)	8.0
Hvc (mm)	1.8
Hag (mm)	2.5

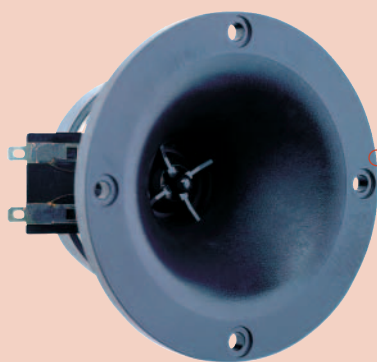

PHT 407T
HIGH FREQUENCY TWEETER

Art.-Nr. 141 0427
Stück/€ 33.22

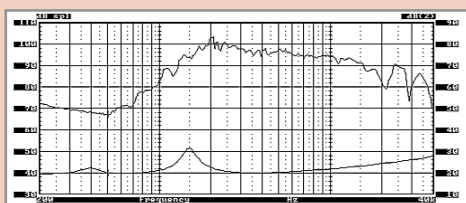


Beschreibung

Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	15
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	30
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	100
Frequenzbereich	900-20000
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Kupfer
Schwingspule ø (in.)	1.0
Terminals	Solder On
Abstrahlwinkel	90°x90°
Membran Material	Titanium
Horn Material	ABS+Glass fiber
Montage Type	Screw-On



T/S Parameter

Fs (Hz)	1500.0
Re (ohm)	8.0
Hvc (mm)	1.8
Hag (mm)	2.5

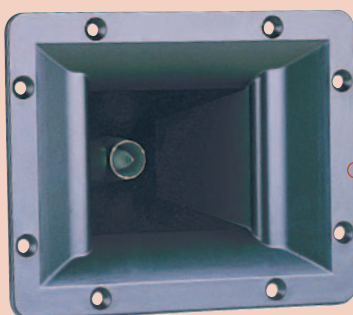

PHT 408
HIGH FREQUENCY
COMPRESSION DRIVER W/HORN

Art.-Nr. 141 0429
Stück/€ 26.57

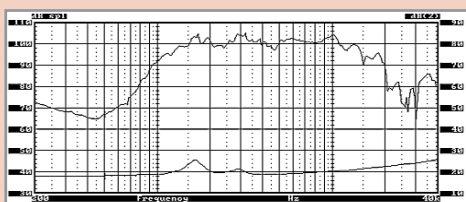

Beschreibung

Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	30
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	60
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	105
Frequenzbereich	2000-15000
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Kupfer
Schwingspule ø (in.)	1.0
Terminals	Solder On
Abstrahlwinkel	90°x40°
Membran Material	Phenolic resin
Horn Material	ABS
Montage Type	Screw-On



T/S Parameter

Fs (Hz)	1700.0
Re (ohm)	7.2
Hvc (mm)	4.0
Hag (mm)	4.0



PHT 409
HIGH FREQUENCY
COMPRESSION DRIVER W/HORN

Art.-Nr. 141 0431
Stück/€ 16.98

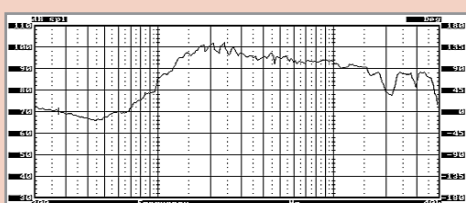


Beschreibung

Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	15
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	30
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	100
Frequenzbereich	900-20000
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Kupfer
Schwingspule ø (in.)	1.0
Terminals	Solder On
Abstrahlwinkel	90°x40°
Membran Material	PEI
Horn Material	ABS+Glass fiber
Montage Type	Screw-On

T/S Parameter



Fs (Hz)	2000.0
---------	--------

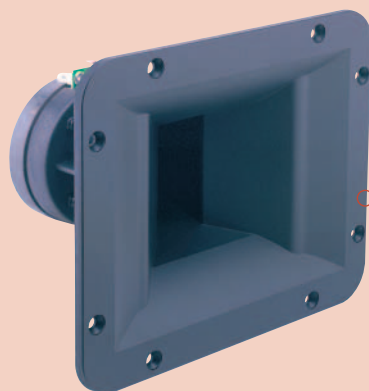

PHT 411

HIGH FREQUENCY
COMPRESSION DRIVER W/HORN

Art.-Nr. 141 0436
Stück/€ 29.53

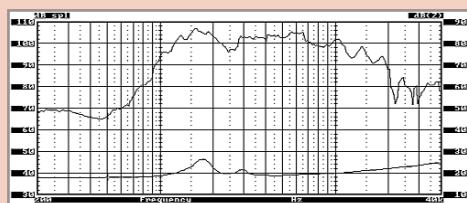


Beschreibung

Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	30
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	60
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	105
Frequenzbereich	2000-15000
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Kupfer
Schwingspule ϕ (in.)	1.0
Terminals	Solder On
Abstrahlwinkel	100°x40°
Membran Material	Phenolic resin
Horn Material	ABS
Montage Type	Screw-On

T/S Parameter



Fs (Hz)	1800.0
---------	--------

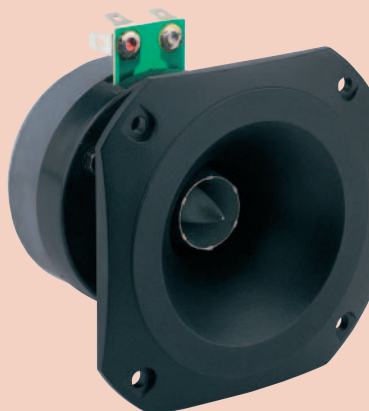

PHT 413

HIGH FREQUENCY
COMPRESSION DRIVER W/HORN

Art.-Nr. 141 0440
Stück/€ 22.14

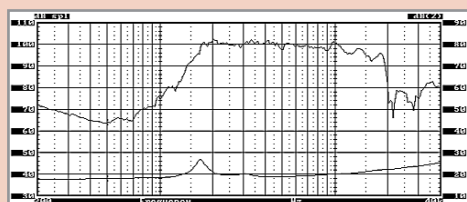

Beschreibung

Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	30
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	60
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	105
Frequenzbereich	2000-15000
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Kupfer
Schwingspule ϕ (in.)	1.0
Terminals	Solder On
Abstrahlwinkel	90°x40°
Membran Material	Phenolic resin
Horn Material	ABS
Montage Type	Screw-On

T/S Parameter



Fs (Hz)	1800.0
---------	--------



PST 545

TWEETER

Art.-Nr. 141 0454
Stück/€ 81.20

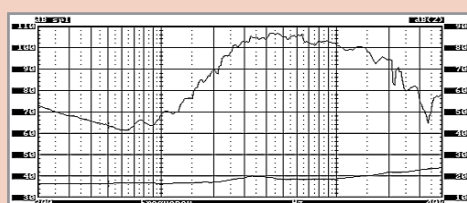


Beschreibung

Farbe	Schwarz
Impedanz (Ohm)	8
Belastbarkeit / RMS (Watt)	75
Belastbarkeit / Sinus (Watt)	300
Wirkungsgrad 1w/1m (dB)	112
Frequenzbereich	1900-20000
Korb Material	Die cast Aluminum
Polplatten Material	1008 Cold Roll Steel
Magnet Material	Ferrite
Schwingspule Material	Aluminium
Schwingspule ϕ (in.)	1.75
Terminals	Gold Plated Push
Abstrahlwinkel	60°x40°
Membran Material	Titanium
Montage Type	Bolt-On

T/S Parameter




Fs (Hz)	3500.0
Re (ohm)	6.5

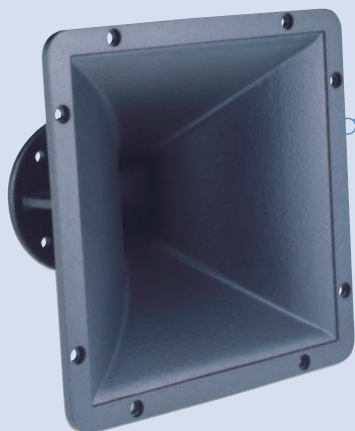

PH 220


HORN

Art.-Nr. 141 0386
Stück/€ 31.37

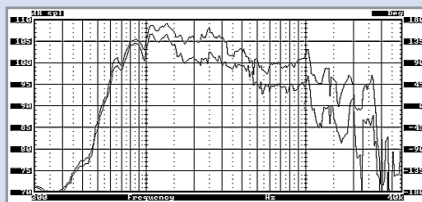

Beschreibung




Durchmesser (in.)	1.0
Trennfrequenz (ab Hz)	800.0
Abstrahlwinkel	90°x75°
Horn Material	Aluminium
Montage Type	Bolt-On

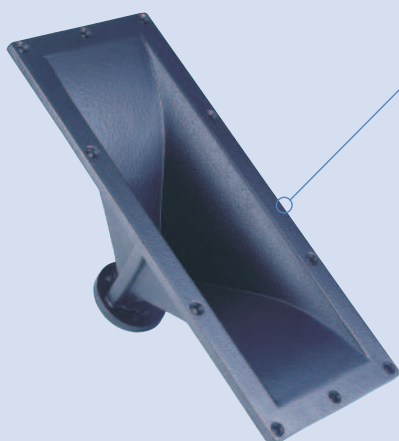

PH 2370


HORN

Art.-Nr. 141 0388
Stück/€ 55.36

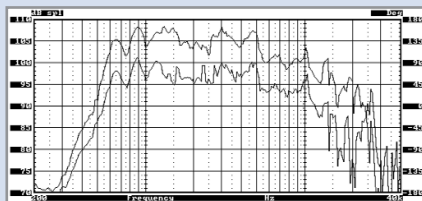

Beschreibung




Durchmesser (in.)	1.0
Trennfrequenz (ab Hz)	500.0
Abstrahlwinkel	90°x40°
Horn Material	ABS+Glass Fiber
Montage Type	Bolt-On

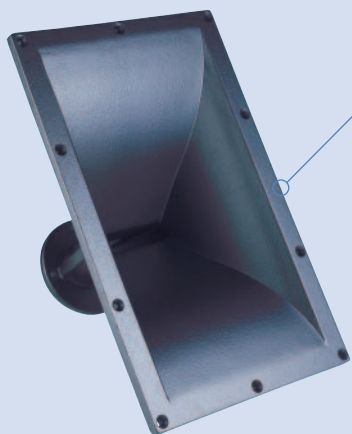

PH 2380


HORN

Art.-Nr. 141 0389
Stück/€ 70.12

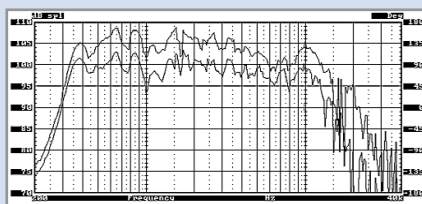

Beschreibung




Durchmesser (in.)	2.0
Trennfrequenz (ab Hz)	400.0
Abstrahlwinkel	90°x40°
Horn Material	ABS+Glass Fiber
Montage Type	Bolt-On

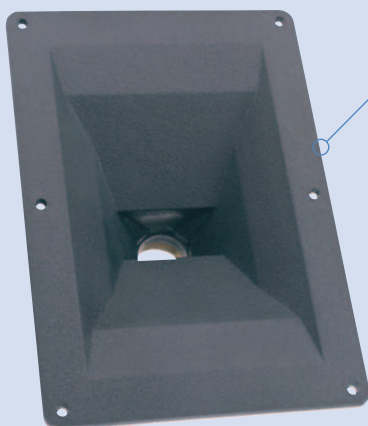

PH 240


HORN

Art.-Nr. 141 0390
Stück/€ 16.24

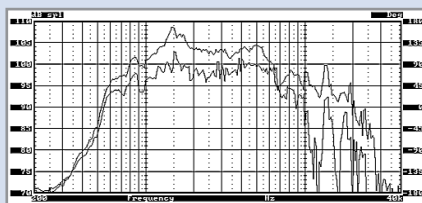

Beschreibung


Durchmesser (in.)	1.0
Trennfrequenz (ab Hz)	780.0
Abstrahlwinkel	90°x55°
Horn Material	ABS
Montage Type	Screw-On

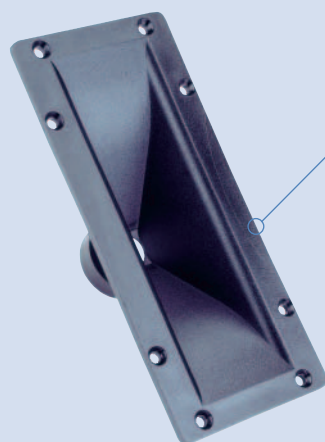

PH 2510



HORN

Art.-Nr. 141 0393
Stück/€ 18.45

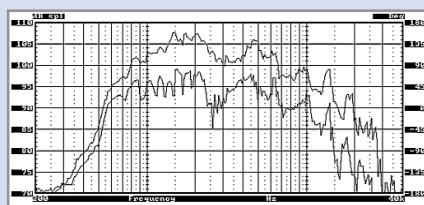

Beschreibung


Durchmesser (in.)	1.0
Trennfrequenz (ab Hz)	780.0
Abstrahlwinkel	100°x80°
Horn Material	ABS+Glass Fiber
Montage Type	Screw-On

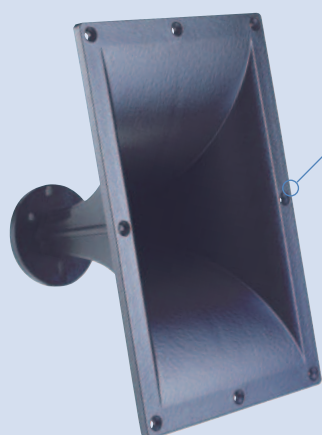

PH 3220



HORN

Art.-Nr. 141 0397
Stück/€ 44.29

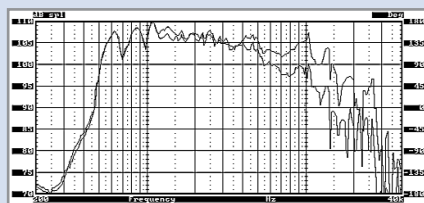

Beschreibung


Durchmesser (in.)	1.0
Trennfrequenz (ab Hz)	600.0
Abstrahlwinkel	100°x60°
Horn Material	ABS+Glass Fiber
Montage Type	Bolt-On

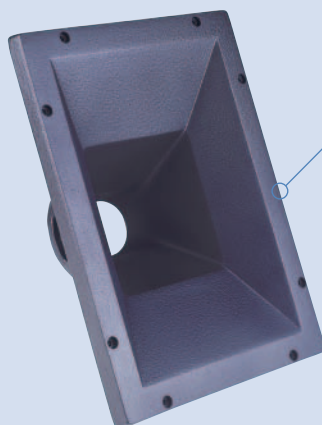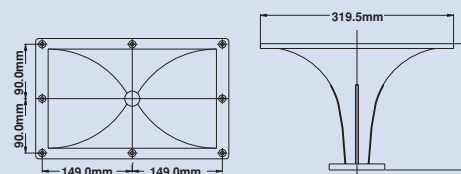

PH 3223


HORN


Art.-Nr. 141 0398
Stück/€ 64.96

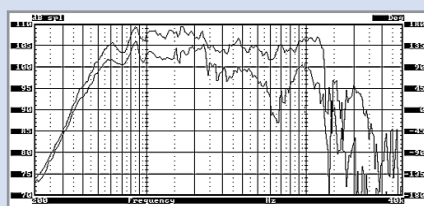

Beschreibung


Durchmesser (in.)	2.0
Trennfrequenz (ab Hz)	500.0
Abstrahlwinkel	90°x55°
Horn Material	ABS+Glass Fiber
Montage Type	Bolt-On

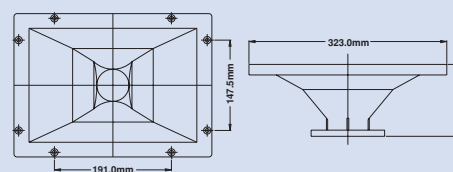




PC 20
ADAPTER

Art.-Nr. 141 0373
Stück/€ 3.51

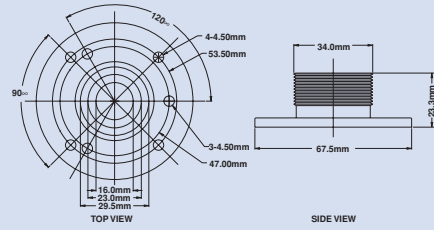



PC 25
ADAPTER

Art.-Nr. 141 0374
Stück/€ 6.64

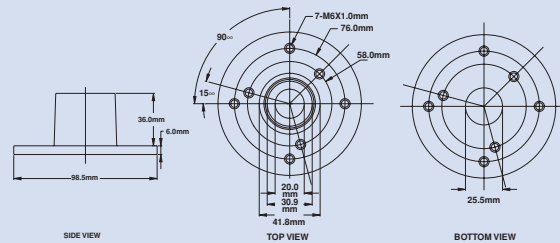


PC 35
ADAPTER

Art.-Nr. 141 0375
Stück/€ 3.32

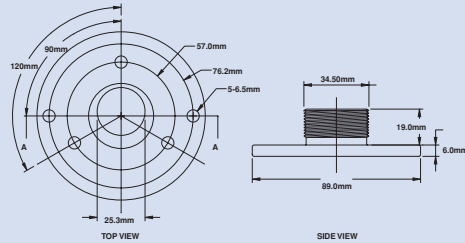


PC 3825
ADAPTER

Art.-Nr. 141 0376
Stück/€ 12.92

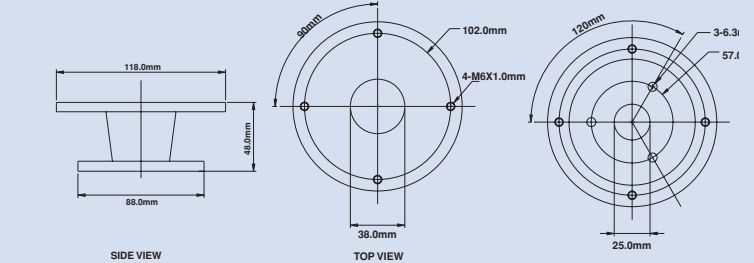



PC 50
ADAPTER

Art.-Nr. 141 0377
Stück/€ 16.61

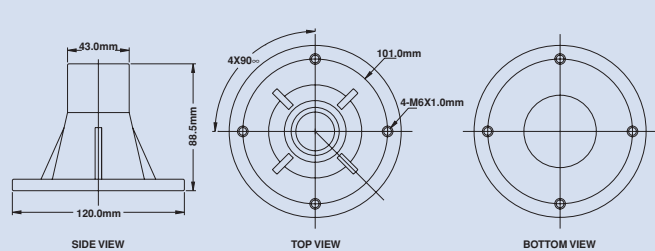


PC 5025
ADAPTER

Art.-Nr. 141 0378
Stück/€ 20.30

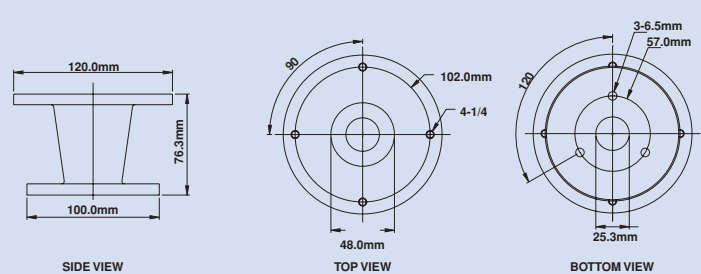

PC 5038
ADAPTER

Art.-Nr. 141 0379
Stück/€ 14.02

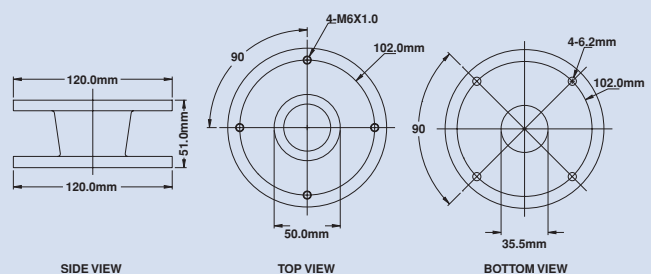



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis/€
1410045	BM-10CXA R.K.	RECON KIT BM-10CXA ohne Korb	62.74
1410063	BM-15CX38 R.K.	RECON KIT BM-15CX38 ohne Korb	73.82
1410091	BM-D440 Diaphragm	REPARATURSET BM-D440	27.68
1410093	BM-D440S Diaphragm	REPARATURSET BM-D440S	27.68
1410095	BM-D450 Diaphragm	REPARATURSET BM-D450	27.68
1410101	BM-D750 Diaphragm	REPARATURSET BM-D750	44.29
1410104	C12-300 MB R.K.	RECON KIT C12-300MB ohne Korb	40.60
1410107	C12-500 MB R.K.	RECON KIT C12-500MB ohne Korb	40.60
1410125	C18-650 EL R.K.	RECON KIT C18-650 EL ohne Korb	77.51
1410261	HP-10W R.K.	RECON KIT HP-10W ohne Korb	14.76
1410265	HP-12W R.K.	RECON KIT HP-12W ohne Korb	16.61
1410267	HP-15W R.K.	RECON KIT HP-15W ohne Korb	25.84
1410269	HP-18W R.K.	RECON KIT HP-18W ohne Korb	47.98
1410298	P10/100MB R.K.	RECON KIT P10/100MB ohne Korb	66.43
1410305	P120/130LF R.K.	RECON KIT P120/130LF ohne Korb	84.89
1410307	P150/2226 R.K.	RECON KIT P150/2226 ohne Korb	103.34
1410310	P180/2241 R.K.	RECON KIT P180/2241 ohne Korb	110.72
1410344	PA-D26S Diaphragm	REPARATURSET PA-D26S	9.23
1410352	PA-D415S Diaphragm	REPARATURSET PA-D415S	14.76
1410366	PA-DE34 Diaphragm	REPARATURSET PA-DE34	18.45
1410368	PA-DE34S Diaphragm	REPARATURSET PA-DE34S	18.45
1410420	PHT-405 Diaphragm	REPARATURSET PHT-405	9.23
1410424	PHT-407 Diaphragm	REPARATURSET PHT-407	5.54
1410428	PHT-407 T Diaphragm	REPARATURSET PHT-407 T	36.91
1410430	PHT-408 Diaphragm	REPARATURSET PHT-408	9.23
1410432	PHT-409 Diaphragm	REPARATURSET PHT-409	5.54
1410437	PHT-411 Diaphragm	REPARATURSET PHT-411	9.23
1410441	PHT-413 Diaphragm	REPARATURSET PHT-413	9.23
1410455	PST-545 Diaphragm	REPARATURSET PST-545	27.68
1410522	SD-12 R.K. W/F RAME	RECON KIT SD-12 inkl. Korb	140.25
1410524	SD-15 R.K. W/ FRAME	RECON KIT SD-15 inkl. Korb	169.77
1410526	SD-18 R.K. W/ FRAME	RECON KIT SD-18 inkl. Korb	195.61
1410528	SD-21 R.K. W/ FRAME	RECON KIT SD-21 inkl. Korb	535.16
1410561	SN-D34 S Diaphragm	REPARATURSET SN-D34 S	22.14
1410563	SN-D44 Diaphragm	REPARATURSET SN-D44	27.68